
KSV 6.10 V4A (301 089)





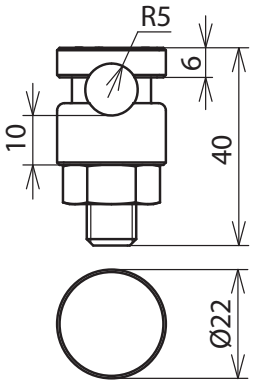

Dimension drawing

Type	KSV 6.10 V4A
Part No.	**301 089**
Material of clamping screw	StSt (V4A)
Material of clamp	StSt (V4A)
Material of nut	StSt (V4A)
Material No.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Clamping range Rd	6-10 mm
Connection (solid / stranded)	25-70 mm²
ASTM / AISI:	316Ti / 316L / 316
Screw	M10
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	3.9 kA

Masterdata	
Net weight	61 g/pc(s)
GTIN	4013364304161
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.