

PV 4.10 SKM8X30 CU (305 007)

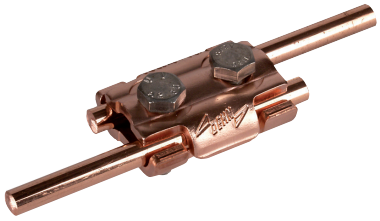

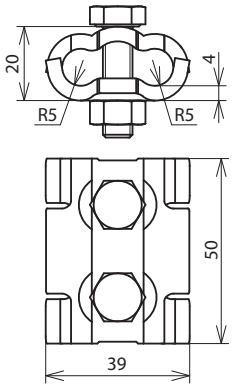

Dimension drawing

Type	PV 4.10 SKM8X30 CU
Part No.	**305 007**
Material of clamp	Cu
Clamping range Rd / Rd	4-10 mm
Clamping range (stranded / cable)	10-70 mm²
Screw	M8 x 30 mm
Material of screw / nut	StSt (V4A)
Material No. bolt / nut	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bolt / nut	316Ti / 316L / 316
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13.6 kA

Masterdata	
Net weight	151 g/pc(s)
GTIN	4013364052307
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.