

VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN (308 026)

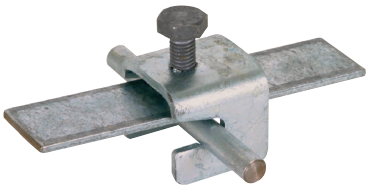

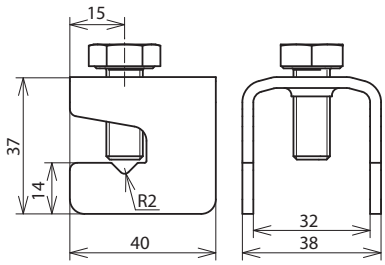

Dimension drawing

Type	VK 6.10 FL30 FL30 BSB STTZN
Part No.	**308 026**
Material	**St/tZn**
Clamping range Rd / Fl	(+) 6-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl	(+ / II) 30 / 30 mm
Screw	M10 x 25 mm
Screw material	**St/tZn**
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	13 kA

Masterdata	
Net weight	107 g/pc(s)
GTIN	4013364035874
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.