
VK A R22 F40 STBL (308 030)



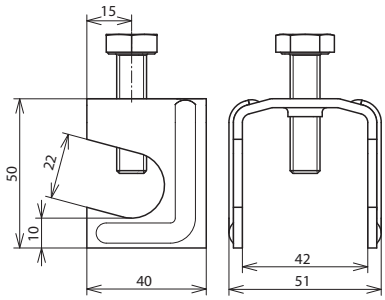

Dimension drawing

Type	VK A R22 F40 STBL
Part No.	**308 030**
Material	**St/bare**
Clamping range Rd / Fl	(+) 6-22 / 30-40 mm
Screw	M10 x 40 mm
Screw material	**St/bare**
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	100 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	1.0 kA

Masterdata	
Net weight	125.2 g/pc(s)
GTIN	4013364030749
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.