

BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL (308 045)

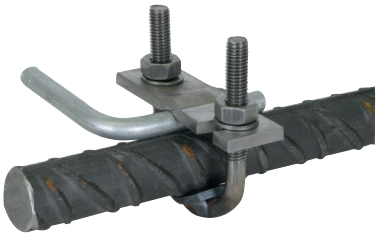

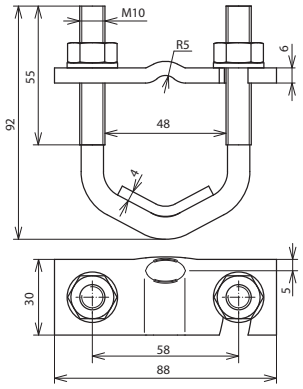

Dimension drawing

Type	BVK 16.48 6.10 FL40 BSB STBL
Part No.	**308 045**
Material	**St/bare**
Clamping range Rd / Rd	(II) 16-48 / 6-10 mm
Clamping range Rd / Fl	(II) 16-48 / 30-40 mm
Screw	U-bolt M10 x 48 mm
Screw material	**St/bare**
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	16 kA

Masterdata	
Net weight	261.7 g/pc(s)
GTIN	4013364124455
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.