


Anwendungsbeispiele und symbol. Darstellung

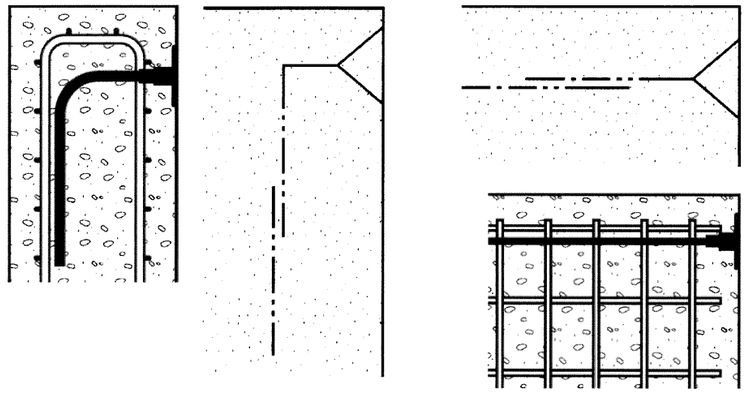



verschweißen mit dem Rundstahl

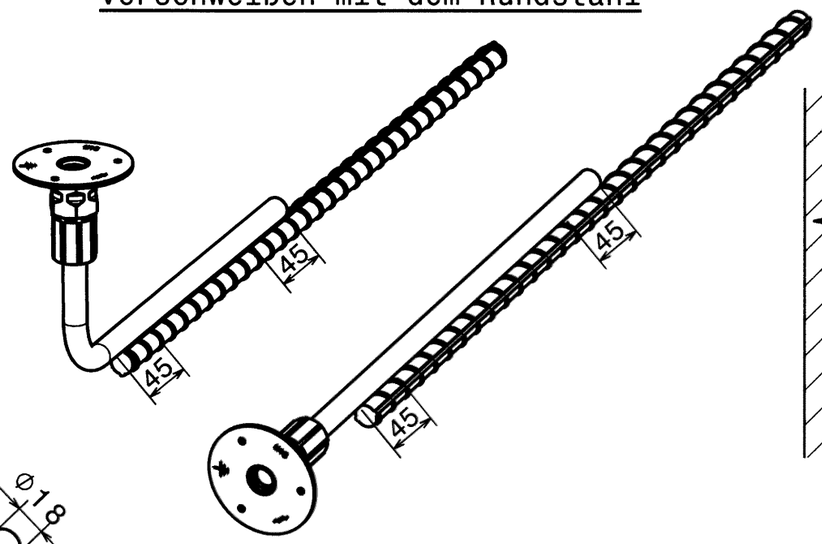


Verbindung mit der Schalung

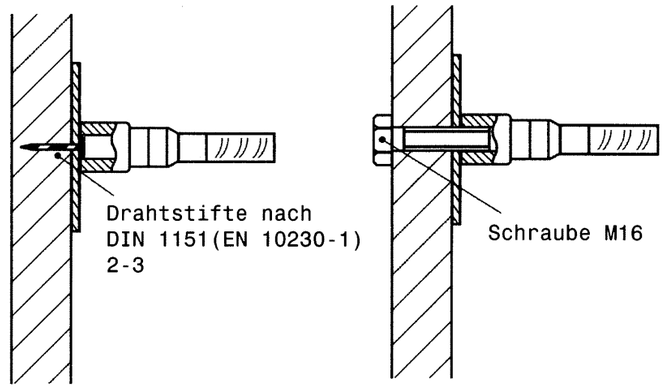

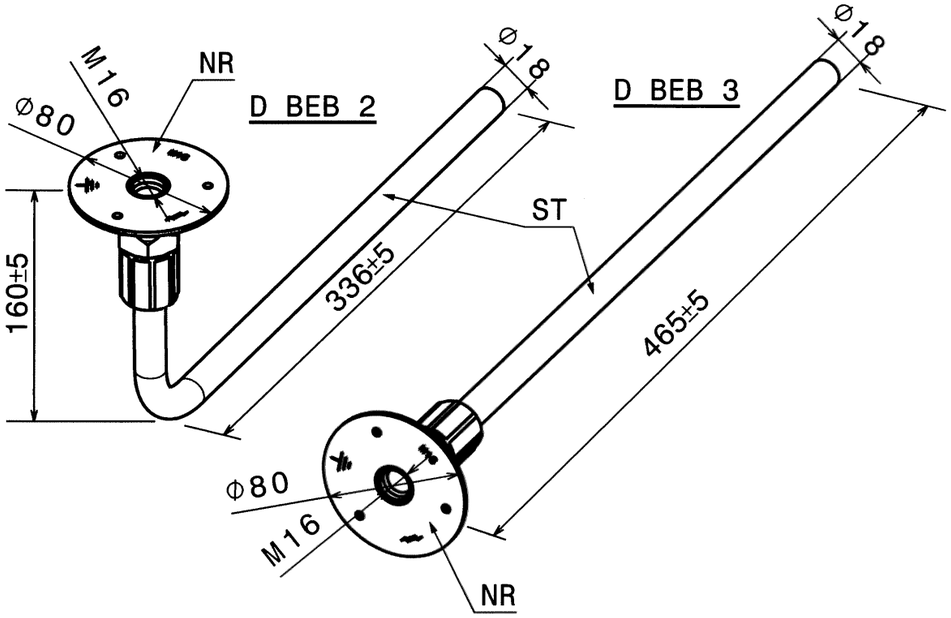

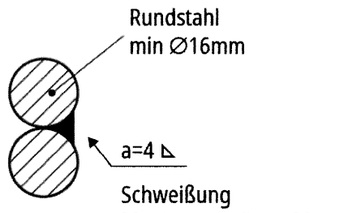

Anschluss des Erdungskabels

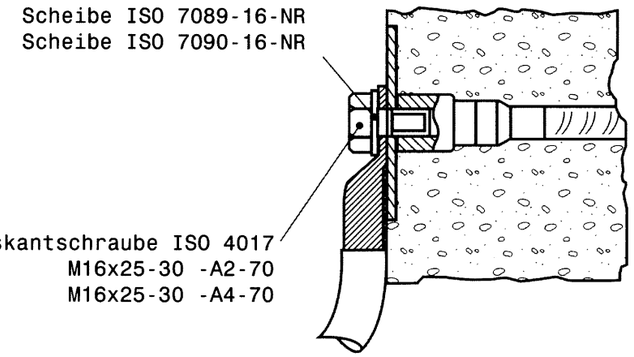

Beschreibung	Symbole
Rundstahl NennØ ds ≥ 16mm	
Anschluss für äußere Erdung	
Verbindung Rundstahl-Rundstahl	
D BEB 2	
D BEB 3	

Werkstoff	
NR = Nichtrostender Stahl gemäß EN 10088	ST = Baustahl gemäß EN 10277

X - gemäß Anschlussbedingungen auswählen

X		Lfd. Nr.	Benennung / Bezeichnung	Kurzbezeichnung	Werkstoff	kg / St
X		2	Erdungsbrücke D BEB 3 M16	D BEB 3	NR/S	1,05
X		1	Erdungsbrücke D BEB 2 M16	D BEB 2	NR/S	1,05

b = Stückzahl, a = Bauart

Verwendbar für:
Bahnerdung
Rückstromführung
Potenzialausgleich

DB Frankfurt am Main den 17.02.2026
V.IWM 35 D. Nickel

Maße ohne Toleranzangabe
ISO 2768:1989-mK

	Datum	Name
Bearb.	22.01.26	Voßler
Gepr.	22.01.26	Schäfer
Norm		
Freigegeb.	02.02.26	Rosch

Zust.	Änderung	Datum	Name

I_K >= 25kA
I_K < 25kA

Ursprung

3 Ebs 15.03.19-39

Ausg. / Datum

Maßstab

Erdungsbrücke
D BEB 2/3

419020/419030

Bl. / Bl.

Ers. f. / Ers. d.

Vervielfältigung und Verwertung
nur für Zwecke der DB InfraGO AG frei