
AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A (478 129)



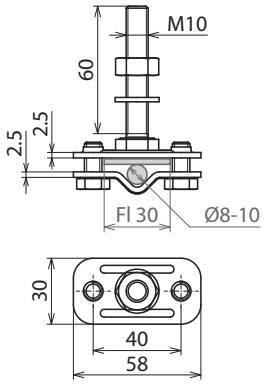

Dimension drawing

Type	AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A
Part No.	**478 129**
Material of clamp	StSt (V4A)
Material No. clamp	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI clamp	316Ti / 316L / 316
Clamping range Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Clamping range (stranded / cable)	35-95 mm²
Material of bolt	StSt (V4A)
Screw	M10 x 60 / M8 x 16 mm
Material of screw / nut	StSt (V4A)
Material No. bolt / nut	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
ASTM / AISI bolt / nut	316Ti / 316L / 316
Dimensions	58 x 30 x 2.5 mm
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2.7 kA

Masterdata	
Net weight	140 g/pc(s)
GTIN	4013364118508
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.