
# BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A (540 100)



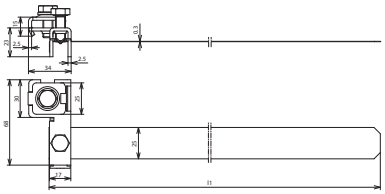

Dimension drawing

| Type | BRS 16.168 AK1X10 2X6.8 V2A |
|---|---|
| **Part No.** | **540 100** |
| Material | StSt |
| Clamping range for pipe Ø | 16-168 mm ($^3/_8$-6“) |
| Dimensions of strap (H1 x B x L) | 570 x 25 x 0.3 mm |
| Connection Rd | 1-2 conductors Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm |
| Connection (solid / stranded) | 4-50 mm² |
| Screw | M8 x 20 mm |
| Screw material | StSt |
| Lightning current carrying capability (10/350 µs) | $I_{imp}$ 100 kA / $I_{imp}$ 50 kA *) |
| Standard | EN 62561-1 |

| Masterdata | |
|---|---|
| Net weight | 133 g/pc(s) |
| GTIN | 4013364094109 |
| PU | 1 pc(s) |
| Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU) | 85359000 |

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.