

SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A (540 110)

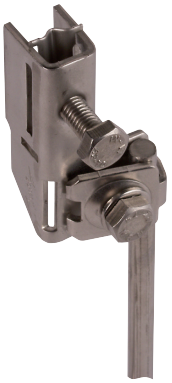

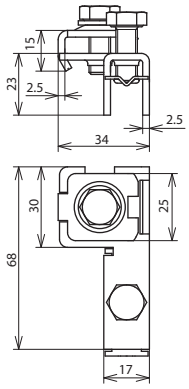

Dimension drawing

Type	SPK 25 BRS AK1X10 2X6.8 V2A
Part No.	**540 110**
Material	StSt
Connection Rd	1-2 conductors Rd Ø6-8 mm / 1x Ø10 mm
Connection (solid / stranded)	4-50 mm²
Screw	M8 x 20 mm
Screw material	StSt
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	98 g/pc(s)
GTIN	4013364094116
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.