

AK RPA V2A (563 169)

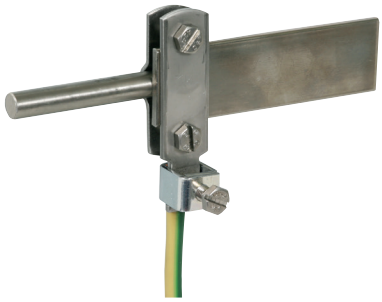

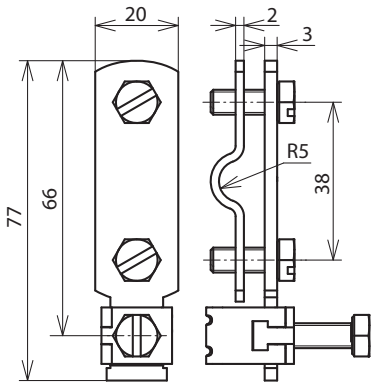

Dimension drawing

Type	AK RPA V2A
Part No.	**563 169**
Conductor support Rd / Fl	Ø8-10 / 30 x 3 up to 11 mm
Material	StSt
Material of cage clamp	**St/galZn**
Connection cross-section	2.5-95 mm²
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	5.5 kA
Screw	M6 x 16 / 20 mm
Screw material	StSt
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	75.8 g/pc(s)
GTIN	4013364104839
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.