

AK TE 20 7.10 FL40 V4A (610 020)

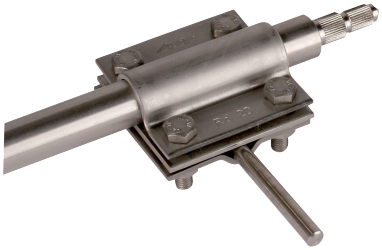

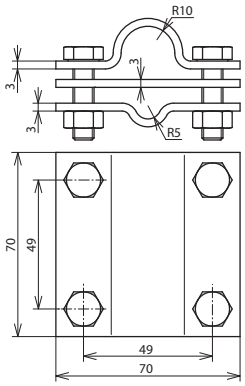

Dimension drawing

Type	AK TE 20 7.10 FL40 V4A
Part No.	**610 020**
Material	StSt (V4A)
Material No.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
For earth rods Ø	20 mm
Clamping range Rd / Fl	7-10 / -40 mm
Clamping range (stranded / cable)	25-120 mm²
Screw	M8 x 30 mm
Material of screw / nut	StSt (V4A)
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	8 kA
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	436.4 g/pc(s)
GTIN	4013364054110
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.