

AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A (630 129)

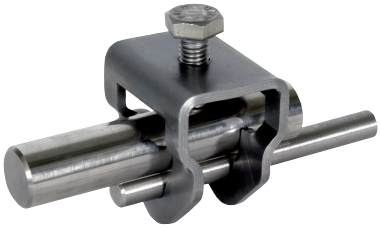

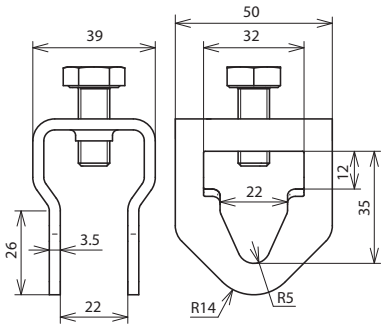

Dimension drawing

Type	AK ES TE 20 RD10 FL30 V4A
Part No.	**630 129**
Material	StSt (V4A)
Clamping range Rd / Fl	10 / -30 x 4 mm
Cable clamping range	70 mm²
Rod diameter	Ø20 mm
Screw	M10 x 25 mm
Screw material	StSt (V4A)
Material No.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	150 g/pc(s)
GTIN	4013364107434
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.