
# KFP 25 S AL 12 (756 300)



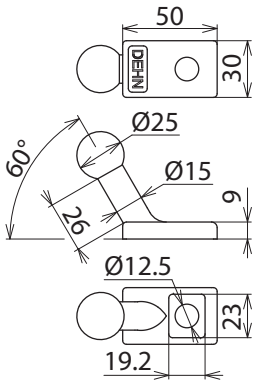


Dimension drawing

| Type | KFP 25 S AL 12 |
|---|---|
| **Part No.** | **756 300** |
| Fixed ball point Ø | 25 mm |
| Bore Ø | 12.5 mm |
| Dimensions | 50 x 30 x 9 mm |
| Max. cable cross-section Cu | 95 mm² |
| Max. short-circuit current $I_k$ 0.5 s | 26.5 kA |
| Max. short-circuit current $I_k$ 1 s | 18.7 kA |
| Standard | EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) and based on DIN 48088-1 |
| Material (fixed point) | **E-Cu/gal Sn** |
| Material (threaded pin) | **StSt A2-70** |
| Hexagon nut | DIN 985-M12-8 / gal Zn; DIN 985-M16-8 / gal Zn |

| Masterdata | |
|---|---|
| Net weight | 212 g/pc(s) |
| GTIN | 4013364003682 |
| PU | 1 pc(s) |
| Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU) | 85359000 |

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.