
EFP 16 RN M16 (790 260)

- Non-cutting formed threaded bushing



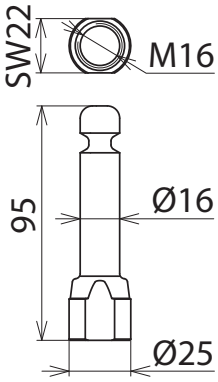

Dimension drawing

Type	EFP 16 RN M16
Part No.	**790 260**
Dimensions	M16
Diameter	16 mm
width across flats	22 mm
Max. cable cross-section Cu	150 mm²
Max. short-circuit current I_k 0.5 s	42.0*) kA
Max. short-circuit current I_k 1 s	29.6*) kA
Standard	EN/IEC 61230 (DIN VDE 0683-100) and DIN 48088-2
Material	**Brass (CuNi2Si) / gal Sn**
Material (threaded pin)	**StSt A2-70**

Masterdata	
Net weight	180 g/pc(s)
GTIN	4013364089518
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For earthing and short-circuiting devices with cable lengths > 4000 mm: 26.5 kA / 0.5 s (18.7 kA / 1 s)