
DBH MOD 255 (961 022)



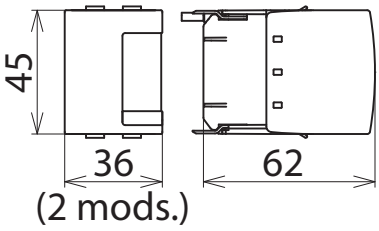

Dimension drawing

Spark-gap-based protection module

Type	DBH MOD 255
Part No.	**961 022**
Max. continuous operating voltage (AC) (U_c)	255 V
Lightning impulse current (10/350 µs) (I_{imp})	50 kA
Follow current extinguishing capability (a.c.) (I_{fi})	50 kA_{rms}
Follow current limitation / Selectivity	no tripping of a 32 A gL/gG fuse up to 50 kA_{rms} (prosp.)

Masterdata	
Net weight	195 g/pc(s)
GTIN	4013364118669
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85363090

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.