
Rozvodnice PXF - montáž pod omítku, IP40



- **Plastové rozvodnice pro montáž pod omítku**
- **Stupeň ochrany IP40**
- **Pro 12 až 36 modulů**
- **1 až 3 řady**
- **Průhledné nebo bílé dveře**

Rozvodnice PXF jsou určeny zejména pro domovní aplikace. Jejich design je vhodný pro montáž pod omítku. Balení obsahuje vlastní rozvodnici, dveře, DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepku prázdných pozic a upevňovací materiál.

Typový klíč

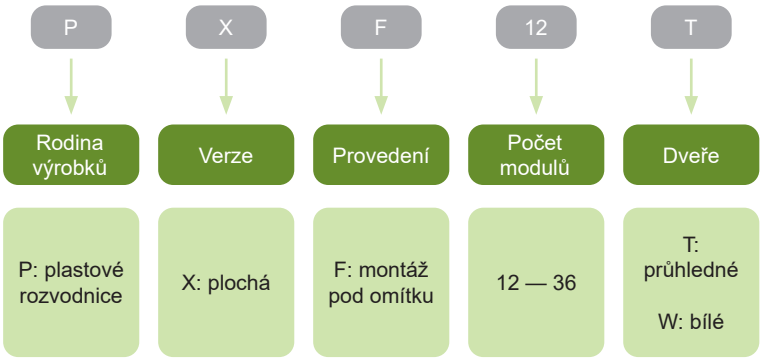

Certifikační značky

Rozvodnice PXF - montáž pod omítku, IP40

Plastové rozvodnice PXF s průhlednými dveřmi

- Verze pro montáž pod omítku
- 12 modulů v řadě
- 1 až 3 řady
- Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál



N+PE svorkovnice	Počet řad	Počet modulů	Obj. číslo	Typ	Balení
10+10	1	12	101529	PXF 12T	1
13+13	2	24	101530	PXF 24T	1
15+15	3	36	101531	PXF 36T	1

Plastové rozvodnice PXF s bílými dveřmi

- Verze pro montáž pod omítku
- 12 modulů v řadě
- 1 až 3 řady
- Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál



N+PE svorkovnice	Počet řad	Počet modulů	Obj. číslo	Typ	Balení
10+10	1	12	101532	PXF 12W	1
13+13	2	24	101523	PXF 24W	1
15+15	3	36	101524	PXF 36W	1

Rozvodnice PXF - montáž pod omítku, IP40

Náhradní dveře, průhledné

- Náhradní dveře pro plastové rozvodnice
- Pro rozvodnice řady PXF
- Baleny samostatně



Provedení	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Průhledné	PXF 12T	101564	DR PXF 12T	1
Průhledné	PXF 24T	101565	DR PXF 24T	1
Průhledné	PXF 36T	101566	DR PXF 36T	1

Náhradní dveře, bílé

- Náhradní dveře pro plastové rozvodnice
- Pro rozvodnice řady PXF
- Baleny samostatně



Provedení	Pro rozvodnice	Obj. číslo	Typ	Balení
Bílé	PXF 12W	101567	DR PXF 12W	1
Bílé	PXF 24W	101568	DR PXF 24W	1
Bílé	PXF 36W	101569	DR PXF 36W	1

Doplňkové svorkovnice

- Doplňkové svorkovnice s držákem
- Šedá barva
- 2 x 10 nebo 2 x 15 svorek



Popis	Počet N + PE svorek	Obj. číslo	Typ	Balení
Svorkovnice	10 + 10	109053	TH CUB D	1
Svorkovnice	15 + 15	101577	TH CUB P	1

Záslepky pro neobsazené pozice

- Záslepky neobsazených 45 mm výřezů na přístroje
- Bílá, šedá nebo černá barva
- Šířka 224 mm (lze zkrátit)
- Rozdělena na 1 x 15 mm, 22 x 1/2 modulu, 1 x 15 mm



Barva	Šířka	Obj. číslo	Typ	Balení
Bílá	224 mm	101574	B CC45	1/500
Šedá	224 mm	113277	B CC45 G	1/500
Černá	224 mm	110192	B CC45 B	1/500

Rozvodnice PXF - montáž pod omítku, IP40

Náhradní montážní materiál

- Pro rozvodnice IP40 určené pro montáž pod omítku
- Balení obsahuje: úchyty do omítky, polepky, záslepku neobsazených pozic



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní montážní materiál, IP40	106183	SMM IP40F	1 sada

Montážní rám

- Vnitřní lišty rozvodnice propojené do montážního rámu pro usnadnění manipulace a montáže



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Montážní rám pro PXF 24 (2x12MU)	106161	MF PXF 24	1

Držák pro dvojitou svorkovnici

- Přidává možnost spojení dvou svorkovnic dohromady
- 1 sada = 2 kusy (jeden na každou stranu)



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Držák pro dvojitou svorkovnici	110820	DTH	1 sada

Technické údaje PXF

Plastové rozvodnice, IP40, montáž pod omítku

Obecné vlastnosti

Rozvodnice pro domovní aplikace
Pro montáž pod omítku
Rozsah dodávky: skříň, dveře, přístrojové DIN lišty, N + PE svorkovnice, čelní kryt s výřezem pro přístroje, záslepka pro neobsazené pozice, upevňovací materiál

Elektrické vlastnosti

Splňují požadavky	ČSN EN 60670
Jmenovité pracovní napětí	400 V AC
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Stupeň krytí	IP40
Třída ochrany	II
Maximální ztrátový výkon všech instalovaných přístrojů při okolní teplotě 30 °C	
PXF 12T / PXF 12W	53 W
PXF 24T / PXF 24W	69 W
PXF 36T / PXF 36W	84 W


Mechanické vlastnosti

Zkouška žhavou smyčkou	650 °C
Mechanická odolnost	IK07
Použité plasty	Bezhalogenové
Barva	RAL9003
Okolní teplota	-25ºC – +60ºC
Materiál	Styren

Technické údaje PXF

Plastové rozvodnice, IP40, montáž pod omítku

Rozměrové výkresy

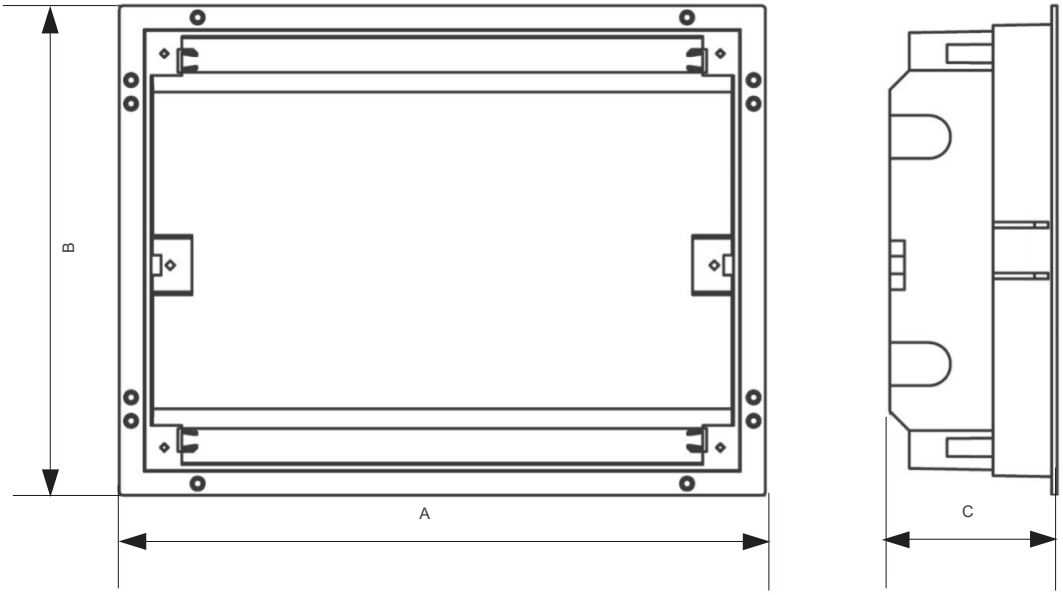

Rozměry

Typ	Rozměry [mm]		
	A	B	C
PXF 12T / PXF 12W	338	260	88
PXF 24T / PXF 24W	338	380	92
PXF 36T / PXF 36W	338	508	92