Velkoobsahové rozvodnice EMF



- **Velkoobsahové rozvodnice EMF**
- **Splňují požadavky ČSN EN 62208**
- **Varianty pro montáž pod omítku a pro povrchovou montáž**
- **Verze s 24 a 33 moduly na řadu**
- **2 až 6 řad**
- **Stupeň krytí IP30**
- **Ochrana proti mechanickému rázu IK07**
- **Bílá barva**
- **Montážní hloubka pouze 118 mm, vhodné i do úzkých stěn**

Velkoobsahové oceloplechové rozvodnice EMFF/EMFS jsou vhodné pro rozmanité domovní i komerční instalace. Jejich design a technické provedení zajišťují snadnou montáž na i pod omítku, a to i do relativně úzkých stěn, včetně sádrokartonu.

Odnímatelný rám dveří (u varianty pro montáž pod omítku) zabraňuje možnému poškození během montáže a zejména umožňuje kompenzovat drobné nerovnosti při zazdění, včetně mírného pootočení. Kromě plných bílých dveří jsou v nabídce také verze prosklené. Směr otevírání dveří lze snadno změnit.

Na skříních jsou připraveny předseknuté otvory pro přivedení kabelů nebo umístění kabelových průchodek. Díky tomu může být přizpůsobení rozvodnice před samotným zapojením dokončeno velmi rychle. Všechny varianty jsou vybaveny odnímatelným montážním rámem s DIN lištami. Celá instalační část je zakryta lakovanými samozemnicími plechovými krycími deskami.

Důležitou součástí rozvodnic EMF je i široká nabídka příslušenství pro přizpůsobení skříně dané aplikaci. K dispozici jsou montážní desky, oddělovací přepážky, krycí desky, kabelové průchodky, lišty pro upevnění kabelů, zámky a další.

Typový klíč

EMF	F	3	72	W
Rodina produktů	Varianta	Počet řad	Počet modulů	Typ dveří
EMF: velko-obsahové rozvodnice	F: montáž pod omítku S: povrchová montáž	2 - 6	48 - 198	W: bílé

Certifikační značky

CE


Velkoobsahové rozvodnice EMF



N/PE svorkovnice
součástí dodávky



Odnímatelný rám
s dveřmi



Pootočitelný rám
s nastavitelnou hloubkou





Nepřesahující šrouby
na nosných stěnách



Komfortní instalace
do všech druhů stěn




Funkční šrouby vedené
do zalisovaných matic



Celá rozvodnice
z robustního plechu

Velkoobsahové rozvodnice EMF



Standardizovaný zámek



Oddělené plechové krycí desky



Připravené předseky pro kabelové průchodky






Snadná demontáž a otočení směru otevírání dveří



Připravené otvory pro přivedení vodičů



Široká nabídka příslušenství

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Varianty pro montáž pod omítku, plechové dveře

- Montáž pod omítku
- 24 nebo 33 modulů na řadu
- 2 až 6 řad
- Bílá barva
- Součástí dodávky: vana rozvodnice, rám s dveřmi, montážní rám s přístrojovými DIN lištami, N + PE svorkovnice, krycí desky s výřezem pro přístroje, kabel pro uzemnění dveří, montážní materiál a návod



Modulů na řadu	Počet řad	Modulů celkem	N+PE svorkovnice	Obj. číslo	Typ	Balení
24	2	48	2x (1+44)	109809	EMFF2 48W	1
24	3	72	2x (1+44)	109810	EMFF3 72W	1
24	4	96	2x (1+44)	109811	EMFF4 96W	1
24	5	120	2x (1+44)	109812	EMFF5 120W	1
24	6	144	2x (1+44)	109813	EMFF6 144W	1
33	2	66	2x (1+44)	109819	EMFF2 66W	1
33	3	99	2x (1+44)	109820	EMFF3 99W	1
33	4	132	2x (1+44)	109821	EMFF4 132W	1
33	5	165	2x (1+44)	109822	EMFF5 165W	1
33	6	198	2x (1+44)	109823	EMFF6 198W	1

Varianty pro povrchovou montáž, plechové dveře

- Pro povrchovou montáž
- 24 nebo 33 modulů na řadu
- 2 až 6 řad
- Bílá barva
- Součástí dodávky: skříň rozvodnice s dveřmi, montážní rám s přístrojovými DIN lištami, N + PE svorkovnice, krycí desky s výřezem pro přístroje, kabel pro uzemnění dveří, montážní materiál a návod



Modulů na řadu	Počet řad	Modulů celkem	N+PE svorkovnice	Obj. číslo	Typ	Balení
24	2	48	2x (1+44)	109814	EMFS2 48W	1
24	3	72	2x (1+44)	109815	EMFS3 72W	1
24	4	96	2x (1+44)	109816	EMFS4 96W	1
24	5	120	2x (1+44)	109817	EMFS5 120W	1
24	6	144	2x (1+44)	109818	EMFS6 144W	1
33	2	66	2x (1+44)	109824	EMFS2 66W	1
33	3	99	2x (1+44)	109825	EMFS3 99W	1
33	4	132	2x (1+44)	109826	EMFS4 132W	1
33	5	165	2x (1+44)	109827	EMFS5 165W	1
33	6	198	2x (1+44)	109828	EMFS6 198W	1

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Náhradní dveře

- Náhradní dveře s plastovým zámkem pro rozvodnice EMF
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i pro povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 nebo 33 modulů na řadu
- 2 až 6 řad
- Bílá barva plechových částí dveří
- Baleny samostatně
- Závěsy dveří nejsou součástí dodávky



Modulů na řadu	Počet řad	Modulů celkem	Obj. číslo	Typ	Balení
24	2	48	109939	EMF DR2 48W	1
24	3	72	109940	EMF DR3 72W	1
24	4	96	109941	EMF DR4 96W	1
24	5	120	109942	EMF DR5 120W	1
24	6	144	109943	EMF DR6 144W	1
33	2	66	109944	EMF DR2 66W	1
33	3	99	109945	EMF DR3 99W	1
33	4	132	109946	EMF DR4 132W	1
33	5	165	109947	EMF DR5 165W	1
33	6	198	109948	EMF DR6 198W	1

Náhradní závěsy dveří

- Sada náhradních závěsů pro dveře rozvodnic (pro jedny dveře je potřeba 1 sada)
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i pro povrchovou montáž
- Baleny samostatně
- Součástí dodávky: plastové držáky, kovové závěsy



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní závěsy dveří	109831	EMF SDH	1 sada

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Krycí desky

- Krycí deska různých typů a velikostí pro zakrytí vnitřního prostoru rozvodnice
- Rozvodnice jsou standardně vybaveny plnou sadou krycích desek s výřezem 45 mm
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 nebo 33 modulů na řadu
- Bílá barva, plech
- Baleno samostatně
- Montážní šrouby součástí dodávky

Plechové krycí desky s výřezem 45 mm pro modulární přístroje



Popis	Modulů na řadu	Výška	Obj. číslo	Typ	Balení
Standardní krycí deska	24	141 mm	109935	EMF FP 1 24	1
Široká krajní deska	24	212 mm	109937	EMF FP 1+ 24	1
Standardní krycí deska	33	141 mm	109936	EMF FP 1 33	1
Široká krajní deska	33	212 mm	109938	EMF FP 1+ 33	1


Plechové krycí desky bez výřezu



Popis	Modulů na řadu	Výška	Obj. číslo	Typ	Balení
Úzká krajní krycí deska	24	71 mm	109835	EMF FPB 0+ 24	1
Úzká krajní krycí deska	33	71 mm	109933	EMF FPB 0+ 33	1

Univerzální montážní desky

- Univerzální montážní desky pro montáž libovolného zařízení odpovídajících rozměrů pomocí šroubů
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 nebo 33 modulů na řadu
- Pozinkovaný plech
- Baleny samostatně
- Montážní materiál součástí dodávky




Popis	Modulů na řadu	Výška	Obj. číslo	Typ	Balení
Univerzální montážní deska	24	80 mm	109836	EMF UMP 80 24	1
Univerzální montážní deska	24	160 mm	109838	EMF UMP 160 24	1
Univerzální montážní deska	33	80 mm	109932	EMF UMP 80 33	1
Univerzální montážní deska	33	160 mm	109934	EMF UMP 160 33	1

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Montážní desky pro instalaci kompaktních jističů řady Ex9M

- Předvrtané montážní desky pro instalaci pro snadnou instalaci kompaktních přístrojů typové velikosti M1 a M2
- Montážní otvory se závity
- Pro přístoje typové velikosti M1 je nutné použít montážní podložky WG 10 pro kompenzaci hloubky přístroje v případě, že je požadováno použití krycí desky
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 nebo 33 modulů na řadu
- Pozinkovaný plech
- Baleny samostatně
- Montážní materiál součástí dodávky



Popis	Modulů na řadu	Obj. číslo	Typ	Balení
Montážní deska pro přístroje řady Ex9M	24	110699	EMF MP M12 24	1
Montážní deska pro přístroje řady Ex9M	33	110700	EMF MP M12 33	1

Vodorovné oddělovací přepážky

- Vodorovné oddělovací přepážky se používají např. pro oddělení elektronické a elektrické části instalace
- Robustní provedení, lze využít i jako polici
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 modulů na řadu
- Pozinkovaný plech
- Baleny samostatně
- Montážní materiál součástí dodávky



Popis	Modulů na řadu	Obj. číslo	Typ	Balení
Vodorovná oddělovací přepážka	24	109837	EMF HS 24	1

Lišty pro upevnění vodičů

- Plechová lišta vhodná pro upevnění a uspořádání vodičů v rozváděči
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Varianty pro rozvodnice velikosti 24 modulů na řadu
- Pozinkovaný plech
- Baleny samostatně
- Montážní materiál součástí dodávky



Popis	Modulů na řadu	Obj. číslo	Typ	Balení
Lišta pro upevnění vodičů	24	109839	EMF CFR24	1

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Montážní příchytky

- Sada plechových příchytek pro dočasné upevnění rozvodnice při zazdívání
- Mohou být použity pro dočasné uchycení při instalaci do cihlové zdi nebo pro uchycení do nosné konstrukce sádrokartonu, když nejsou nosníky umístěny přesně na hraně rozvodnice
- Baleny samostatně
- Součástí dodávky jsou čtyři kusy



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Sada příchytek pro upevnění rozvodnice při zazdívání	109931	EMFF MH	1 sada

Náhradní montážní materiál

- Náhradní montážní materiál pro rozvodnice řady EMF
- Součástí dodávky: kabel pro uzemnění dveří včetně podložek a matic, šrouby



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Náhradní montážní materiál pro rozvodnice EMFF	109832	EMFF SMM	1 sada
Náhradní montážní materiál pro rozvodnice EMFS	109833	EMFS SMM	1 sada

Doplňkové N/PE svorkovnice

- Jmenovitý proud do 63 A
- 1 sada obsahuje 2 ks držáku
- Baleny samostatně

Vodorovný držák svorkovnic



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Vodorovný držák svorkovnic	109830	EMF TBH	1 sada

Svorkovnice



Popis	Svorky	Obj. číslo	Typ	Balení
N/PE svorkovnice	2x (1x 25 + 46x 16 mm^2)	109829	EMF TB45+2	1

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Montážní sada pro zámky EMF DLK


- Sada (dvě překrývající plechové podložky) pro montáž zámku do výřezu plastového zámku ve dveřích rozvodnice
- Zámek EMF DLK je nutno objednat samostatně
- Společné pro varianty rozvodnic pro montáž pod omítku i povrchovou montáž
- Bílá barva, plech
- Baleny samostatně bez zámku



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Montážní sada pro zámky EMF DLK	109834	EMF LMS	1 sada

Zámky

- Kompletní sady zámků vhodné pro montážní sadu EMF LMS a instalaci do rozvodnic EMF
- Různé tvary zámkových vložek
- Průměr zámku 28 mm, výška 18 mm
- Délka jazýčku západky 35 mm
- Baleny samostatně bez montážní sady EMF LMS
- Součástí dodávky: tělo zámku, zámková vložka, gumová podložka, matice, jazýček západky, šroub




Tvar vložky zámku		Obj. číslo	Typ	Balení
čtyřhran vnitřní, 6x6 mm		106826	MF DLK SQ6	1 sada
čtyřhran vnější, 6x6 mm		106863	MF DLK SP6	1 sada
dvojitý bit, 3 mm		106825	MF DLK DB3	1 sada
dvojitý bit, 5 mm		106828	MF DLK DB5	1 sada
drážka 2x4 mm		106829	MF DLK S24	1 sada
energetický půlměsíc, „D“		106827	MF DLK CZ	1 sada
Daimler-Benz		106830	MF DLK D	1 sada
zámek s klíčem		109048	MF DLK K	1 sada

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Rozbočovací můstky s barevným ochranným krytem

- Jmenovitý proud do 63 A
- Jmenovité provozní napětí 690 V AC
- S barevným ochranným krytem
- Svorky přístupné pouze z jedné strany
- Barevná plastová západka na DIN lištu
- Pro vodiče do průřezu 16 mm²



Svorky	Průřez přip. vodičů	Barva	Obj. číslo	Typ	Balení
7	16 mm²	modrá	103850	TBB 7x16	1/10
7	16 mm²	zelená	103851	TBG 7x16	1/10
15	16 mm²	modrá	103852	TBB 15x16	1/10
15	16 mm²	zelená	103853	TBG 15x16	1/10

Nekryté rozbočovací můstky s barevným plastovým držákem na DIN lištu

- Jmenovitý proud do 63 A
- Jmenovité provozní napětí 690 V AC
- Barevná plastová západka na DIN lištu
- Pro vodiče do průřezu 10 mm²



Svorky	Průřez přip. vodičů	Barva	Obj. číslo	Typ	Balení
7	10 mm²	modrá	103854	TBB 7x10	1/10
7	10 mm²	zelená	103855	TBG 7x10	1/10
12	10 mm²	modrá	103856	TBB 12x10	1/10
12	10 mm²	zelená	103857	TBG 12x10	1/10

Nekryté rozbočovací můstky s ocelovou západkou na DIN lištu

- Jmenovitý proud do 63 A
- Jmenovité provozní napětí 690 V AC
- Ocelová samozemnicí západka na DIN lištu
- Pro vodiče do průřezu 10 mm²



Svorky	Průřez přip. vodičů	Obj. číslo	Typ	Balení
7	10 mm²	103858	TB 7x10	1/10
12	10 mm²	103859	TB 12x10	1/10

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Záslepka pro neobsazené pozice

- Plastová záslepka neobsazených 45 mm výřezů na přístroje
- Šířka 224 mm (lze zkrátit)
- Rozdělena na 1x 15 mm, 22 x 1/2 modulu, 1x 15 mm
- Bílá barva
- Baleny samostatně



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Záslepka neobsazených 45 mm výřezů na přístroje	101574	B CC45	1/500

Kapsa na dokumentaci

- Samolepicí kapsa na dokumentaci
- Vhodné pro dokumenty velikosti A4
- Materiál PVC
- Baleny samostatně



Popis	Velikost	Obj. číslo	Typ	Balení
Samolepicí kapsa na dokumentaci, tenká	A4	106832	MF PDP A4S	1

Kabelové průchodky

- Kabelové průchodky vhodné pro předseknuté výřezy na spodní straně rozvodnic pro povrchovou montáž
- Na horní straně rozvodnic EMFS jsou předseknuté otvory pro průchodky průměru 16 mm
- Použitý materiál umožňuje použít vodiče až do průřezu 50 mm^2
- Baleny samostatně




Popis	Průměr	Obj. číslo	Typ	Balení
Kabelová průchodka pro rozvodnice EMFS	16 mm	106860	CGQS M16	1
Kabelová průchodka	20 mm	106208	CGQS M20	1
Kabelová průchodka	25 mm	106209	CGQS M25	1
Kabelová průchodka	32 mm	106210	CGQS M32	1

Velkoobsahové rozvodnice EMF

Typový štítek

- Předtištěný typový štítek pro rozvodnice a rozváděče dle EN 61439
- Kolonky v jazycích EN, CZ, SK, PL, RO, DE, FR, RU, UK, BG, HR, HU, IT, LT, LV, EE
- Materiál hliníková fólie odolná chemickým čističům
- Samolepicí



Popis	Obj. číslo	Typ	Balení
Prázdný typový štítek pro rozváděče, samolepicí	107841	MF TL	10

Speciální barva rozvodnice na vyžádání

- Rozvodnice EMF mohou být vyrobeny i v nestandardních barvách
- Zvoleny mohou být barvy ze standardní palety RAL
- S konkrétní specifikací se prosím obraťte na zaměstnance NOARK, na jejímž základě budou prověřeny skutečné možnosti

Speciální varianty na vyžádání

- Rozvodnice EMF mohou být vyrobeny i v nestandardních variantách
- Změny nesmí ovliňovat obecné parametry rozvodnic
- Typické změny - např. nestandardní rozměry (v rozmezí nejmenšího a největšího typu), jiná vnitřní konfigurace, atd.
- S konkrétní specifikací se prosím obraťte na zaměstnance NOARK, na jejímž základě budou prověřeny skutečné možnosti

Technické údaje EMF

Velkoobsahové rozvodnice

Obecné vlastnosti

Velkoobsahové rozvodnice vhodné pro rozmanité domovní i komerční aplikace
Varianty pro montáž na i pod omítku, které jsou díky svému designu použitelné i do relativně úzkých stěn, včetně sádrokartonu
Odnímatelný rám dveří (u variant EMFF) umožňuje kompenzovat drobné nerovnosti při zazdění, včetně mírného pootočení
Předseknuté otvory pro přivedení kabelů nebo umístění kabelových průchodek
Široká nabídka příslušenství

Elektrické vlastnosti

Splňují požadavky	ČSN EN 62208
Jmenovité pracovní napětí U_e	400 V AC
Jmenovitá frekvence	50 Hz
Jmenovité izolační napětí U_i	415 V AC
Stupeň krytí	IP30
Stupeň ochrany před vnějším mechanickým rázem	IK07
Třída ochrany	I
Kategorie přepětí	IV
Stupeň znečištění	1

Mechanické vlastnosti

Počet modulů (TE) na řadu	24, 33
Počet řad	2, 3, 4, 5, 6
Montáž	povrchová a pod omítku
Montážní hloubka (EMFF)	118 mm
Dveře	plechové plné
Směr otevírání dveří	levé a pravé
Zatížitelnost dveří	1 kg
Vzdálenost dveří a krycích desek EMFF / EMFS	 34 / 34 mm
Maximální úhel otevření dveří	110°
Použitý materiál - rozvodnice, dveře, krycí desky, dělicí přepážky, atd. - montážní desky	lakovaný plech tloušťka 1 mm tloušťka 2 mm
Barva lakovaných částí	práškový lak, hladký, bílý (RAL 9003)

N/PE svorkovnice (součástí dodávky)

Max. proud N/PE svorkovnic	63 A
Vhodný materiál vodičů	měď
Počet N/PE svorkovnic	2
Kapacita svorek	1x 25 mm^2 + 46x 16 mm^2
Šířka	332 mm

Technické údaje EMF

Velkoobsahové rozvodnice

Maximální statická zátěž

Maximální povolená hmotnost všech instalovaných přístrojů a dalších nestandardních částí

EMFF2 48W	10,8 kg	**EMFS2 48W**	11 kg
EMFF3 72W	15,6 kg	**EMFS3 72W**	16 kg
EMFF4 96W	20,2 kg	**EMFS4 96W**	20,8 kg
EMFF5 120W	23,4 kg	**EMFS5 120W**	24,3 kg
EMFF6 144W	25,9 kg	**EMFS6 144W**	28 kg
EMFF2 66W	13,9 kg	**EMFS2 66W**	14,4 kg
EMFF3 99W	20 kg	**EMFS3 99W**	20,8 kg
EMFF4 132W	25,7 kg	**EMFS4 132W**	26,7 kg
EMFF5 165W	29,7 kg	**EMFS5 165W**	32 kg
EMFF6 198W	32 kg	**EMFS6 198W**	37 kg

Ztrátové výkony

Maximální ztrátový výkon všech instalovaných přístrojů při okolní teplotě 30 °C

EMFF2 48W	69 W	**EMFS2 48W**	76 W
EMFF3 72W	82 W	**EMFS3 72W**	90 W
EMFF4 96W	95 W	**EMFS4 96W**	105 W
EMFF5 120W	109 W	**EMFS5 120W**	117 W
EMFF6 144W	123 W	**EMFS6 144W**	130 W
EMFF2 66W	78 W	**EMFS2 66W**	88 W
EMFF3 99W	102 W	**EMFS3 99W**	110 W
EMFF4 132W	120 W	**EMFS4 132W**	128 W
EMFF5 165W	135 W	**EMFS5 165W**	141 W
EMFF6 198W	144 W	**EMFS6 198W**	156 W

Hmotnost


Celková hmotnost kompletní rozvodnice (včetně dveří, krycích desek, montážního rámu, atd.) bez přístrojů

EMFF2 48W	10,5 kg	**EMFS2 48W**	10,0 kg
EMFF3 72W	13,2 / kg	**EMFS3 72W**	12,7 kg
EMFF4 96W	15,9 kg	**EMFS4 96W**	16,8 kg
EMFF5 120W	18,5 kg	**EMFS5 120W**	17,8 kg
EMFF6 144W	21,1 kg	**EMFS6 144W**	20,5 kg
EMFF2 66W	12,6 kg	**EMFS2 66W**	12,2 kg
EMFF3 99W	15,7 kg	**EMFS3 99W**	15,3 kg
EMFF4 132W	18,8 kg	**EMFS4 132W**	18,5 kg
EMFF5 165W	21,9 kg	**EMFS5 165W**	21,8 kg
EMFF6 198W	25,1 kg	**EMFS6 198W**	24,9 kg

Technické údaje EMF

Velkoobsahové rozvodnice

Uspořádání krycích desek

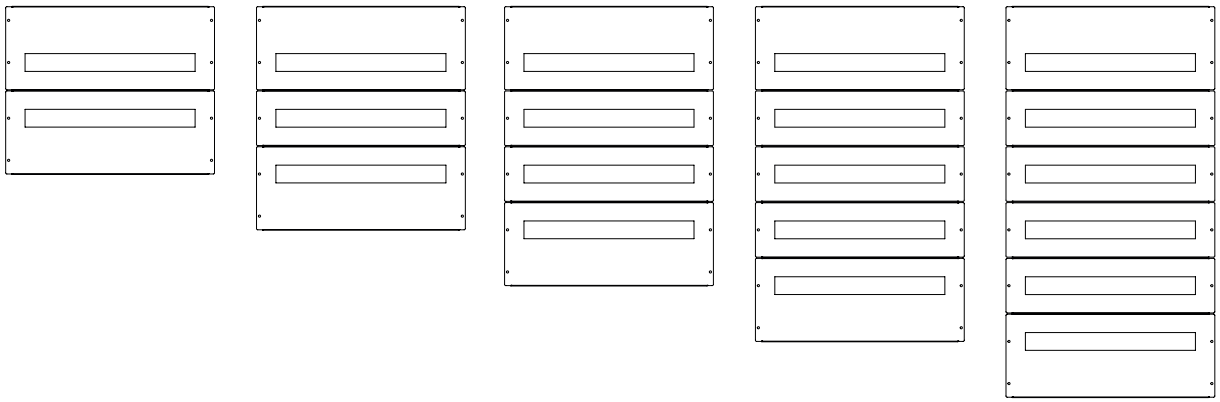

EMFF2/EMFS2 **EMFF3/EMFS3** **EMFF4/EMFS4** **EMFF5/EMFS5** **EMFF6/EMFS6**

Předpřipravené otvory pro vodiče - varianty pro montáž pod omítku

EMFF2 48W **EMFF3 72W** **EMFF4 96W** **EMFF5 120W**	2x 47x85 mm (zadní strana, uprostřed) + 4x 47x85 mm (horní strana) + 4x 47x85 mm (spodní strana) + 2x 47x85 mm (levá strana) + 2x 47x85 mm (pravá strana)
EMFF6 144W	2x 47x85 mm (zadní strana, uprostřed) + 4x 47x85 mm (horní strana) + 4x 47x85 mm (spodní strana) + 2x 47x85 mm (levá strana) + 2x 47x85 mm (pravá strana)
EMFF2 66W **EMFF3 99W** **EMFF4 132W** **EMFF5 165W**	2x 47x85 mm (zadní strana, uprostřed) + 5x 47x85 mm (horní strana) + 5x 47x85 mm (spodní strana) + 2x 47x85 mm (levá strana) + 2x 47x85 mm (pravá strana)
EMFF6 198W	2x 47x85 mm (zadní strana, uprostřed) + 5x 47x85 mm (horní strana) + 5x 47x85 mm (spodní strana) + 3x 47x85 mm (levá strana) + 3x 47x85 mm (pravá strana)


Předpřipravené otvory pro vodiče - varianty pro povrchovou montáž

všechny EMFS varianty	4x 47x55,6 mm (zadní strana, uprostřed) + 4x 47x85 mm (zadní strana, v rozích) + 14x předseknuté kruhové otvory Ø20 mm (horní strana)

Technické údaje EMF

Velkoobsahové rozvodnice

Rozměrové výkresy - varianty pro montáž pod omítku

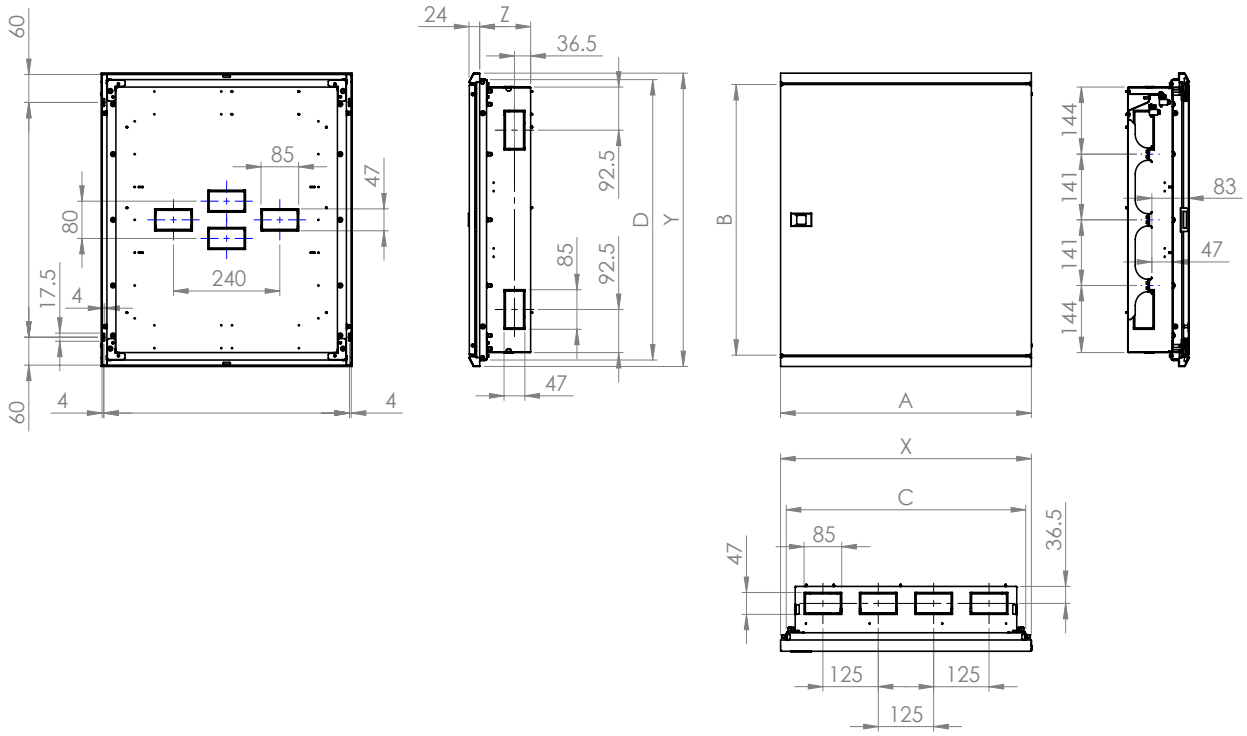


Rozměry

Typ	Rozměr [mm]						
	šířka (X)	výška (Y)	montážní hloubka (Z)	šířka dveří (A)	výška dveří (B)	šířka mont. otvoru (C)	výška mont. otvoru (D)
EMFF2 48W	566	489	115	566	440	541	461
EMFF3 72W	566	630	115	566	581	541	602
EMFF4 96W	566	771	115	566	722	541	743
EMFF5 120W	566	912	115	566	863	541	884
EMFF6 144W	566	1053	115	566	1004	541	1025
EMFF2 66W	730	489	115	730	440	705	461
EMFF3 99W	730	630	115	730	581	705	602
EMFF4 132W	730	771	115	730	722	705	743
EMFF5 165W	730	912	115	730	863	705	884
EMFF6 198W	730	1053	115	730	1004	705	1025

Technické údaje EMF

Velkoobsahové rozvodnice

Rozměrové výkresy - varianty pro povrchovou montáž

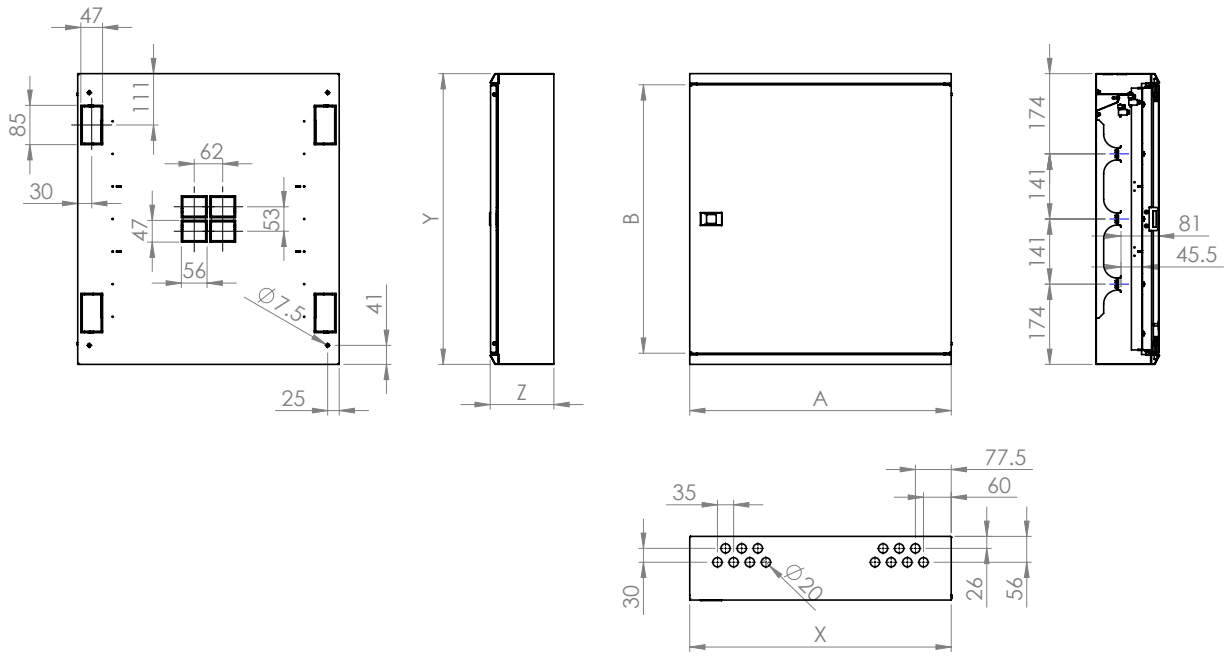

Rozměry

Typ	Rozměr [mm]				
	šířka (X)	výška (Y)	hloubka (Z)	šířka dveří (A)	výška dveří (B)
EMFS2 48W	566	489	137	566	440
EMFS3 72W	566	630	137	566	581
EMFS4 96W	566	771	137	566	722
EMFS5 120W	566	912	137	566	863
EMFS6 144W	566	1053	137	566	1004
EMFS2 66W	730	489	137	730	440
EMFS3 99W	730	630	137	730	581
EMFS4 132W	730	771	137	730	722
EMFS5 165W	730	912	137	730	863
EMFS6 198W	730	1053	137	730	1004