
# KSV 6.10 V2A (301 009)



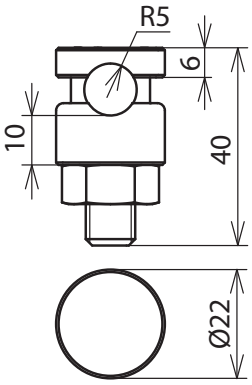


Dimension drawing

| Type | KSV 6.10 V2A |
|---|---|
| **Part No.** | **301 009** |
| Material of clamping screw | StSt |
| Material of clamp | StSt |
| Material of nut | StSt |
| Clamping range Rd | 6-10 mm |
| Connection (solid / stranded) | 25-70 mm² |
| Screw | M10 |
| Lightning current carrying capability (10/350 µs) | $I_{imp}$ 100 kA / $I_{imp}$ 50 kA *) |
| Standard | EN 62561-1 |

| Masterdata | |
|---|---|
| Net weight | 61 g/pc(s) |
| GTIN | 4013364081284 |
| PU | 1 pc(s) |
| Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU) | 85359000 |

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.