
KSV 6.10 FER V2A (301 019)





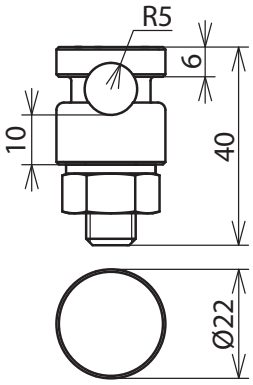

Dimension drawing

Type	KSV 6.10 FER V2A
Part No.	**301 019**
Material of clamping screw	StSt
Material of clamp	StSt
Material of nut	StSt
Clamping range Rd	6-10 mm
Connection (solid / stranded)	25-70 mm²
Type	+ spring washer
Screw	M10
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA / I_{imp} 50 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	4.0 kA

Masterdata	
Net weight	63 g/pc(s)
GTIN	4013364081277
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.