
MAMVK 8.16 15.25 STBL (308 040)



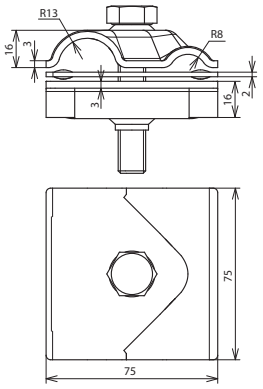

Dimension drawing

Type	MAMVK 8.16 15.25 STBL
Part No.	**308 040**
Material of clamp	**St/bare**
Clamping range Rd	8-16 / 15-25 mm
Material thickness	3.0 / 2.0 mm
Screw	M12 x 65 mm
Screw material	**St/bare**
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	I_{imp} 100 kA *)
Standard	EN 62561-1
Short-circuit current (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	10.2 kA
Approval	UL 467

Masterdata	
Net weight	450.3 g/pc(s)
GTIN	4013364055902
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.