

VK EH R10 F30 ST (308 120)

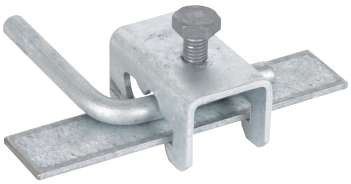

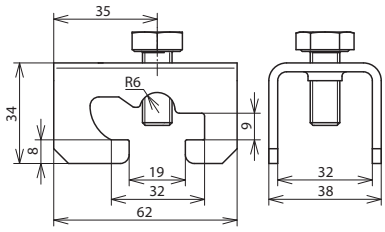

Dimension drawing

Type	**VK EH R10 F30 ST**
Part No.	**308 120**
Material	**St/tZn**
Clamping range Rd / Fl	(II) 10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl	(+/II) 30 / 30 mm
Screw	M10 x 25 mm
Screw material	**St/tZn**
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	100 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	134.1 g/pc(s)
GTIN	4013364099258
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.