

KS 8.10 8.10 FL30 OV CU (314 307)

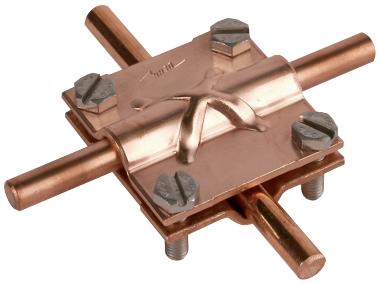

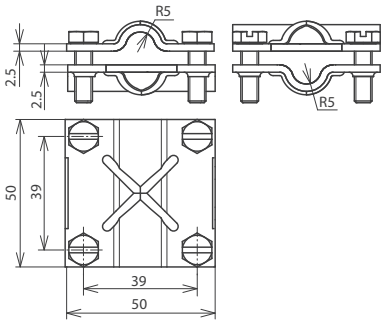

Dimension drawing

Type	KS 8.10 8.10 FL30 OV CU
Part No.	**314 307**
Material of clamp	Cu
Clamping range Rd / Rd	8-10 / 8-10 mm
Clamping range Rd / Fl	8-10 / 30 mm
Clamping range Fl / Fl	30 / 30 mm
Clamping range (stranded / cable)	35-70 mm²
Screw	M6 x 20 mm
Screw material	StSt
Dimensions	50 x 50 x 2.5 mm
Lightning current carrying capability (10/350 µs)	100 kA *)
Standard	EN 62561-1

Masterdata	
Net weight	132 g/pc(s)
GTIN	4013364096417
PU	1 pc(s)
Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU)	85359000

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.