

# ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU (365 117)

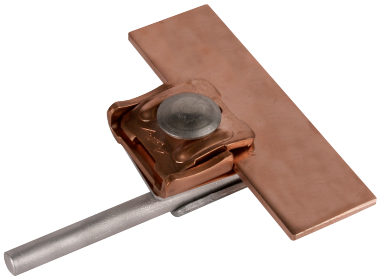

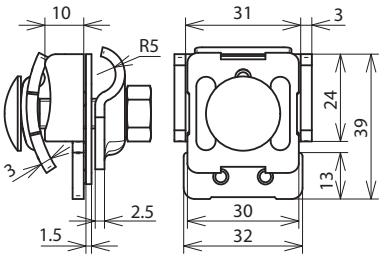


Dimension drawing

| Type | ZMFK KB 6.10 KBF0.7 8 STTZN CU |
|---|---|
| **Part No.** | **365 117** |
| Clamping range of saddle | 0.7-8 mm |
| Material of clamp | **St/tZn / Cu** |
| Clamping range Rd | 6-10 mm |
| Screw | M8 x 35 mm |
| Material of screw / nut | StSt |
| Type of connection | Releasable connection |
| Lightning current carrying capability (10/350 µs) | 50 kA *) |
| Standard | EN 62561-1 |

| Masterdata | |
|---|---|
| Net weight | 114.6 g/pc(s) |
| GTIN | 4013364035331 |
| PU | 1 pc(s) |
| Customs tariff number (Comb. Nomenclature EU) | 85359000 |

We reserve the right to make changes to the design and technology, dimensions, weights and materials in the interests of technical progress. The illustrations are not binding.

*) For exact assignment, see test certificate.